



Podpory systemowe pojedyncze
punkt stały - montaż do ściany

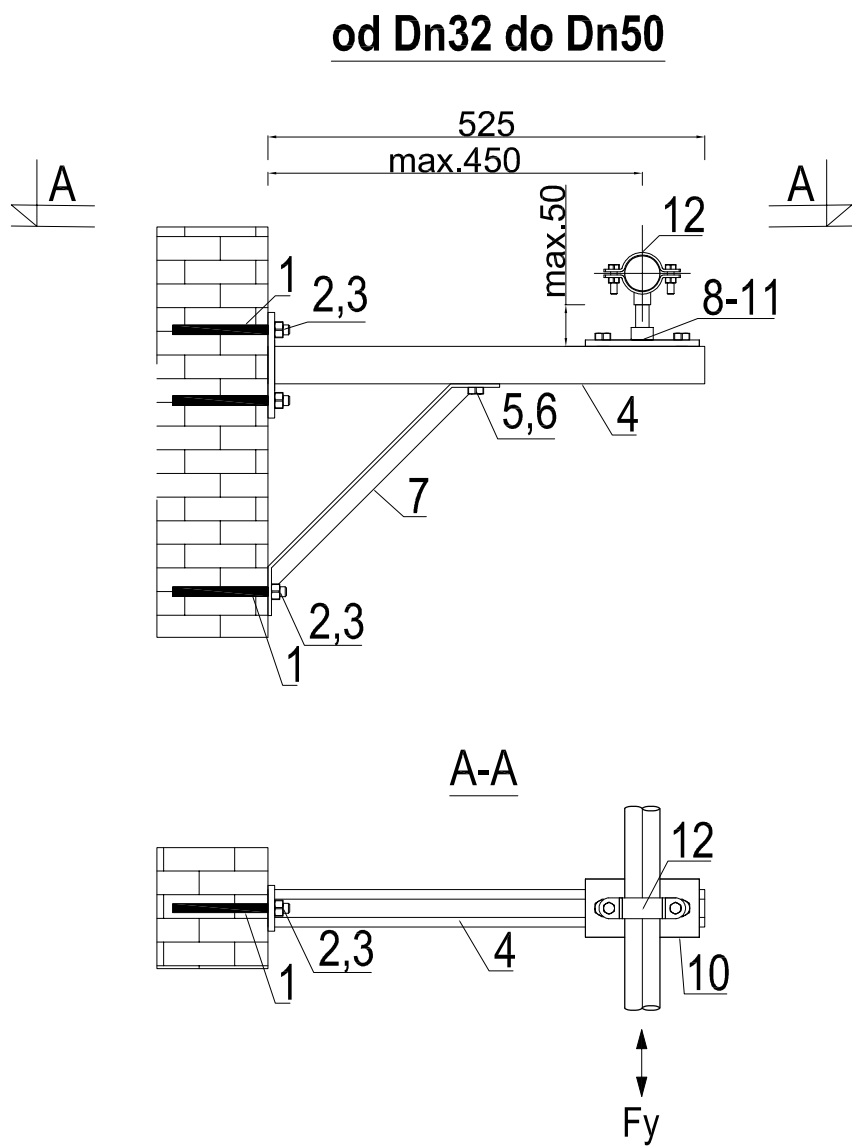

Lp.	Nr Artykułu	Nazwa Artykułu	Dane techniczne		Jedn.	Jedno mocowanie
1	tcm300sf	Hybrydowa żywica epoksydowo-akrylowa *	szary	300ml	1szt.	1
2	4120485/p	Nakrętka ocynk	0	M12	1szt.	3
3	0730122/p	Pręt gwintowany	1000	M12	1szt.	0,45
4	180450525	Konsola 45/45	podłuż.	525	1szt.	1
5	0750123	Płytki z otw.gw. do szyn 45 40x22	0	M12	1szt.	1
6	3206591/p	6kt-Śruba.933 ocynk.8.8	25	M12	1szt.	1
7	0815101	Zastrzał 45' krótki	0	0	1szt.	1
8	0750123	Płytki z otw.gw. do szyn 45 40x22	0	M12	1szt.	2
9	3206591/p	6kt-Śruba.933 ocynk.8.8	25	M12	1szt.	2
10	059060201	Płytki mocujące typ -III- 137/ 70/8	0	1/2"	1szt.	1
11	0737002	Rura dystansowa z gw.zew.	2000	1/2"	1m	0,05
12	0069097	Obejma Standard 25/3 bez izol. 1/2" *	1 1/4	41- 46	1szt.	1
12	0069127	Obejma Standard 25/3 bez izol. 1/2" *	1 1/2	48- 55	1szt.	1
12	0069143	Obejma Standard 25/3 bez izol. 1/2"	2	57- 61	1szt.	1

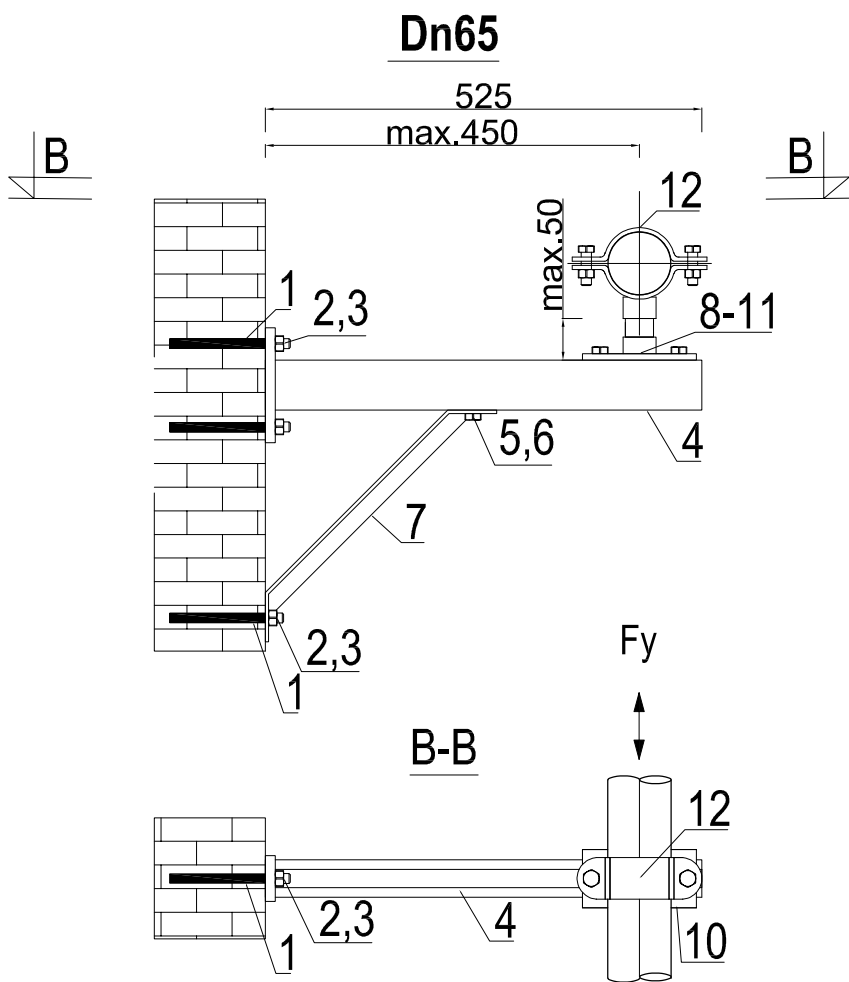

Lp.	Nr Artykułu	Nazwa Artykułu	Dane techniczne		Jedn.	Jedno mocowanie
1	tcm300sf	Hybrydowa żywica epoksydowo-akrylowa *	szary	300ml	1szt.	1
2	4120485/p	Nakrętka ocynk	0	M12	1szt.	3
3	0730122/p	Pręt gwintowany	1000	M12	1szt.	0,45
4	180450525	Konsola 45/45	podłuż.	525	1szt.	1
5	0750123	Płytki z otw.gw. do szyn 45 40x22	0	M12	1szt.	1
6	3206591/p	6kt-Śruba.933 ocynk.8.8	25	M12	1szt.	1
7	0815101	Zastrzał 45' krótki	0	0	1szt.	1
8	0750123	Płytki z otw.gw. do szyn 45 40x22	0	M12	1szt.	2
9	3206591/p	6kt-Śruba.933 ocynk.8.8	25	M12	1szt.	2
10	059060001	Płytki mocujące typ -III- 137/ 70/8	0	1"	1szt.	1
11	0737004	Rura dystansowa z gw.zew.	2000	1"	1m	0,05
12	0074510	Obejma ciężka bez izol. *	1"	76	1szt.	1

Uwaga:
Dokładne wymiary dopasować na montażu.
Dla dobranych profili szynowych przyjęto:
- maks. strzałka ugięcia L/150;
- współczynnik bezpieczeństwa 1,54;
Maksymalna siła osiowa Fy:
-dla średnic od Dn32 do Dn50 - 1,482kN.
-dla średnicy Dn65 - 5,35kN.

**BIURO
PROJEKTOWO USŁUGOWE**

92-434 Łódź
ul. Małka z Bogdańca 5 l. 2
www.isan.lodz.pl

tel.: 042-670-80-04
fax: 042-670-81-18
✉ isan@isan.lodz.pl

Nazwa i adres obiektu:
Przebudowa sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów
od komory K-608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przyłączami

Nr rysunku:
41

Przedmiot rysunku:
Podpory systemowe pojedyncze (punkt stały)
- montaż do ściany

Branża:
instalacyjna

Faza:
P.B.W.

Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Izabela Drobniak-Kamińska	LOD/0563/P00S/06	
Współpraca	techn. Andrzej Kuźniak	-	
Współpraca	mgr inż. Piotr Harasimczuk	-	
Sprawdzający			
Data:	04.2021	Skala:	-