





SCHEMAT ODTWORZENIA CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH 50x50cm.

| | |
|---|-------|
| Płyty chodnikowe (istniejące) 50 x 50 cm | 7cm |
| Podsypka cementowo-piaskowa | 3 cm |
| Podbudowa mieszanka związana cementem C1,5/2,0 | 15 cm |
| Mieszanka związana cementem C 5/6 MPa | 15 cm |
| Wykop | |

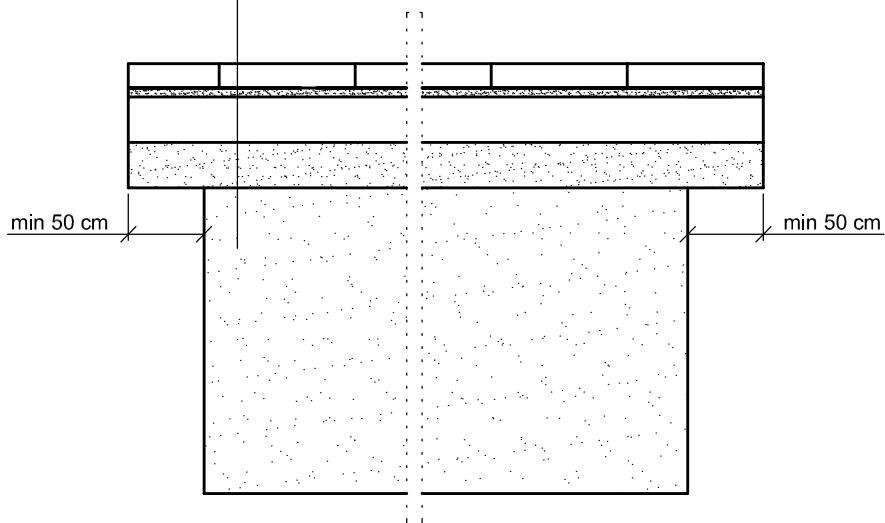

Płyty betonowe 50x50cm

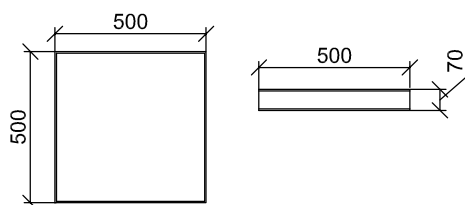

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE | | 92-434 Łódź ul. Maćka z Bogdańca 5 lok. II tel.: 42 670-81-40 bpuisan@o2.pl bpu.isan@o2.pl |
| | Nazwa i adres obiektu: Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej od połączenia z siecią preizolowaną 2xDN350 w kanale KP-2054/1 do komory K-705 wraz z odbiciami – os. Retkinia-Sympatyczna w Łodzi | | |
| Przedmiot rysunku: Odtworzenie nawierzchni. Schemat odtworzenia chodnika z płyt bet. 50x50cm. | | Nr rysunku: 6 | |
| Imię i nazwisko Opracowanie: techn. Andrzej Kuźniak | | Nr uprawnień – | |
| Data: 09.2023 | | Branża: – Faza: P.T. Podpis:  | |
| SCHEMAT | | | |